


## Harvey 14" バンドソー (C-14Pro)

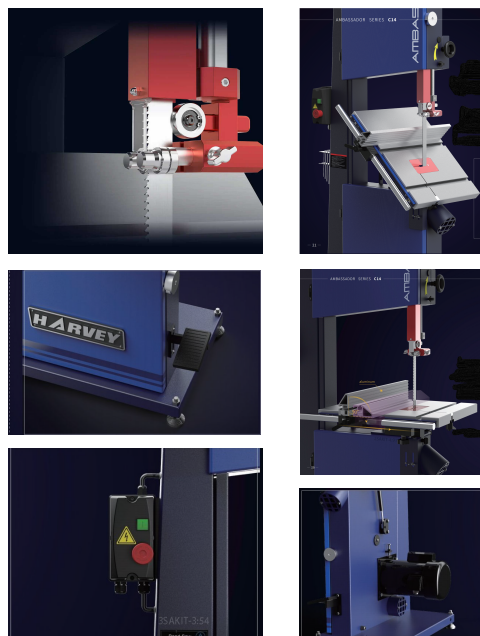

- ボールベアリングガイドは調整のための工具が必要ありません。
- ステンレス製テーブル、そのうえ、ニッケルめっき処理を施すことで、錆及び摩耗の防止、更に、滑り精度をあげています。
- リップフェンスは立てて使用すること、寝かして使用することもできます。
- マイクロスイッチ式のフットブレーキでブレードの回転を迅速に停止させます。
- 3Hpモーターで強力に切断します。
- マグネット式スイッチでモーターの過熱を防ぎます。

標準付属品 リップフェンス

モーター	単相200V, 50/60Hz, 3HP
消費電力	2920W (50Hz), 2750W (60Hz)
最大挽割高さ	330mm
フトコロ寸法	330mm
標準ブレード長	3175mm (125")
最大ブレード幅	25mm
テーブル寸法 *注1	500 × 400mm
テーブル高さ	870mm
テーブル傾斜	45° (右), 15° (左)
ベース寸法	400 × 609mm
梱包寸法	750 × 495 × 高1917mm
重量	160kg

## 14"2 スピード デラックスバンドソー (MJ14)



- 挽き割り高さ225mm, テーブルは鋳鉄製で、545mm×400mm
- 1.5HPモーターで強力かつ安定した切断
- サークルカッティングアタッチメント(標準付属品)で、円周切断が容易
- クイックリリーステンションレバーで、ブレードの張り、緩め調整が簡単
- 集塵用取り出し口は3段階になっていて、3種類の集塵ホース口径に対応
- リップフェンス用レールの取付け、取り外しは大変簡単
- LEDライトを標準装備
- プーリは2段式ですので、駆動ベルトの掛けかえで、材料及び作業に応じたスピード変換が可能
- ブレードガイドの上げ下げ機構は、ラックアンドピニオン方式で正確。

標準付属品 リップフェンス

モーター	単相100V, 50/60Hz, 1.5HP (12/10A)
最大挽割高さ	225mm
フトコロ寸法	340mm
標準ブレード長	100-3/4" (2560mm)
使用ブレード幅	3~19mm
最大ブレード幅	25mm
テーブル寸法	546×400mm
テーブル高さ	1015mm
テーブル傾斜	0~45°
集塵用取り出し口径	100mm, 74mm, 49mm
重量	70kg

## Timber Wolf バンドソーブレード

バンドソーは当初金属加工に使用され、だんだんと木材の切断にも使用されてきた歴史的経緯があります。よって、それに使用されるバンドソーブレードも金属の切断に主眼がおかれて開発されてきました。そこで木材の切断は、金属の切断とは違ったテクノロジーが必要ではないか、というコンセプトのもと開発されたのが Timber Wolf ブレードです。

Timber Wolf ブレードは、シリコンを加えたスウェーデン鋼製で、低張力、高延性という特徴があります。特にブレードの張りを通常より若干弱めに設定できるので、機械本体への負担も少なくてすみます。また、アサリの付け方、歯の谷部分の形状、そしてレイカー角度に独自の技術が発揮されています。



長さ	該当機種	幅 × 歯数 / インチ	品番
72"(1828mm)		3.2mm × 14rk	TW72-3
		6.4mm × 6pc	TW72-6
		9.5mm × 4pc	TW72-9
		12.7mm × 3pc	TW72-12
93-1/2" (2375mm)	MW50100JP	3.2mm × 14rk	TW93-3
		6.4mm × 6pc	TW93-6
		9.5mm × 4pc	TW93-9
		12.7mm × 3pc	TW93-12
		19mm × 3as-s	TW93-19
105"(2667mm)	MW50130JP	3.2mm × 14rk	TW105-3
		6.4mm × 6pc	TW105-6
		9.5mm × 4pc	TW105-9
		12.7mm × 3pc	TW105-12
		19mm × 3as-s	TW105-19
125"(3175mm)	LT14 SUV	6.4mm × 6pc	TW125-6
		12.7mm × 3pc	TW125-12
		19mm × 3as-s	TW125-19
		25.4mm × 3pc	TW125-25
132"(3352mm)	LT16, 3000MH015L	6.4mm × 6pc	TW132-6
		12.7mm × 3pc	TW132-12
		19mm × 3as-s	TW132-19
		25.4mm × 3pc	TW132-25
		25.4mm カーバイドチップブレード	TW132-25C
145"(3683mm)	LT18,3000	12.7mm × 3pc	TW145-12
		19mm × 3as-s	TW145-19
		25.4mm × 3pc	TW145-25