



1HP 集塵機 (MH001KP)



- 吸込用ダクトの位置が、上向き下向きどちらでもできますので、作業場に適した集塵ラインを設置できます。
- 750W(出力) モーターで強力な集塵ができます。
- インダクションモーターの採用で、モーターの作動音が静かです。
- キャスター付きスチールパイプベースで、簡単に目的の木工機械に移動できます。また、使用しない場合の保管が容易です。

標準付属品： 2M 集塵ホース、ホースクランプ ×2、集塵用ビニール袋 ×3



1.5HP 集塵機 (MH001VP)

- 吸込用ダクトの位置が、上向き下向きどちらでもできますので、作業場に適した集塵ラインを設置できます。
- 1125W(出力) モーターで強力な集塵ができます。
- インダクションモーターの採用で、モーターの作動音が静かです。
- キャスター付きスチールパイプベースで、簡単に目的の木工機械に移動できます。また、使用しない場合の保管が容易です。
- 2口ジョイントで、2系統の集塵経路を敷くことができ、作業場の集塵を効率的に行えます

標準付属品： 2M 集塵ホース、ホースクランプ ×2、集塵用ビニール袋 ×3、2口ジョイント、ジョイント蓋 ×2

	MH001KP	MH001VP
モーター	単相 100V*1, 50/60Hz, 1026W	単相 100V*1, 50/60Hz, 1814W
消費電力	1026w	1814W
最大風量	19 m ³ / 分	36 m ³ / 分
集塵容積	104ℓ	162ℓ
標準集塵フィルター	5 ミクロン	5 ミクロン
ジョイント口数	1 口	2 口
ファン	鉄製	鉄製
騒音	80dB	85dB
本機寸法	高 1850 × 幅 380 × 長 750mm	高 2100 × 幅 482 × 長 900mm
重量	36kg	42kg

*1：モーター結線を入れ替えることで単相 200V でも使用可



木工用ポータブル集塵機 (MH001HF)

- 集塵ダクト付きで、集塵のための接続が難しい木工機械にも使用できます。
- ポータブル集塵機ながらパワフルな集塵能力があります。
- 集塵袋の取り付けは大変簡単です。

標準付属品： 3M 集塵ホース、ホースクランプ ×2、ダクト



2 ステージサイクロン集塵機 (MH201A)

- 間違って吸引した釘、ネジなど鉄製の物は、ブロワーに吸い込まれる前にドラムに集塵 されるので、ブロワーを傷めることはありません。
- サイクロンの技術を応用していますので静かな集塵ができます。
- インダクションモータの採用で、モータの作動音が静かです。

標準付属品： 2M 集塵ホース、ホースクランプ ×2、
集塵用袋 (5 ミクロン) ×1
ドラム寸法 径 480mm × 深さ 310mm

	MH001HF	MH201A
モーター	単相 100V, 50/60Hz, 880W	単相 100V*1, 50/60Hz, 880W
最大風量	19.5 m ³ / 分	17 m ³ / 分
集塵容積	--	104 ℓ
標準集塵 フィルター	5 ミクロン	5 ミクロン
ファン	鉄製	鉄製
騒音	75dB	80dB
本機寸法	高 500 × 幅 500 × 長 1000mm	高 105 × 幅 50 × 長 80cm
重量	20kg	31kg

*1：モーター結線を入れ替えることで単相 200V でも使用可

サイクロン集塵機 (MH-702C)



- サイクロン方式で効果的な吸塵ができます。
- マグネット式スイッチで安全なスイッチングができ、リモートコントロールにより離れた場所からの集塵機の始動、停止操作ができます。
- インダクションモータの採用で、モータの作動音が静かです。
- 集塵機を壁に取り付けることも可能で、作業場の有効利用ができます。
- カートリッジフィルター表面はひだになっていて、表面積が広く、大きな吸塵能力が得られます。

標準付属品： 400mm カートリッジフィルター、リモートコントロールスイッチ

モーター	単相 200V, 50/60Hz, 2900W	標準集塵フィルター	0.2 ～ 2 ミクロン
最大風量	38 m ³ / 分	集塵容積 (ドラム)	134 ㍓
ファン	鉄製	吸込口口径	7"(178mm)
騒音	77dB	重量	125kg
本体寸法	高 2369× 幅 1499× 長 959mm		

ポータブルサイクロン集塵機 (MH-151AX-CH)



- 本機械の最大の特徴は、サイクロン技術により吸引された塵、木屑の多くはその遠心力で分離され、サイクロン下のゴミ箱に落ちます。また、次のステージのカートリッジフィルターにより粉じんは更に除去されます。
- リモートコントロールスイッチを標準装備。集塵機の始動、停止操作ができます。
- カートリッジフィルター表面はひだになっていて、表面積が広く、大きな吸塵能力が得られます。
- 木工加工、及び、金属加工の集塵機としても使用できます
- ユニークな真空イコライザー搭載で、ゴミ箱内のプラスチック袋が吸い上げられるのを防止します。よって、ごみ袋を利用できるので大変便利です。
- 集塵ドラムの格納、取り外しは、スプリングハンドルによって、簡単。
- ブロワーのファンは鉄製で、樹脂製のように簡単に破損することがないです。

標準付属品： カートリッジフィルター、LED パネル & 256code
リモートコントロールスイッチ

モーター	単相 200V, 50/60Hz, 1814W	標準集塵フィルター	0.2 ~ 2 ミクロン
最大風量	23 m ³ / 分	集塵容積 (ドラム)	136 リットル
ファン	鉄製	吸込口口径	4" (100mm) × 2
騒音	88dB	重量	104kg
本体寸法	高 1830 × 幅 540 × 長 965mm		


スポークシェーブ ダウンドラフトテーブル (MH-063E)



- ダウンドラフトテーブル上でサンディング作業を行うと、それによって発生する人体に有害な粉塵の多くをテーブル穴から吸引します。
- ダウンドラフトテーブルは、サンディング等の粉塵が発生する作業において効率的に粉塵を除去し、作業者の健康、また、作業場環境の改善に効果があります。
- 高速で粉塵を吸引します。また、作業音は静かです。
- 吸引した粉塵はテーブル下の引き出しに蓄積されます。よりまして、最終的な処分も楽にできます。
- 機械の下側には前列に足が、後方左右にはキャスターが付いていて、機械手前を少し持ち上げるだけで、簡単に機械の移動ができます。

モーター	単相 100V, 50/60Hz, 520W
最大風量	17m ³ /分
集塵面積	1.2 m ²
本体寸法	高 835 × 幅 600 × 長 600mm
重量	57kg

HARVEY ジャイロ集塵機 (G700)

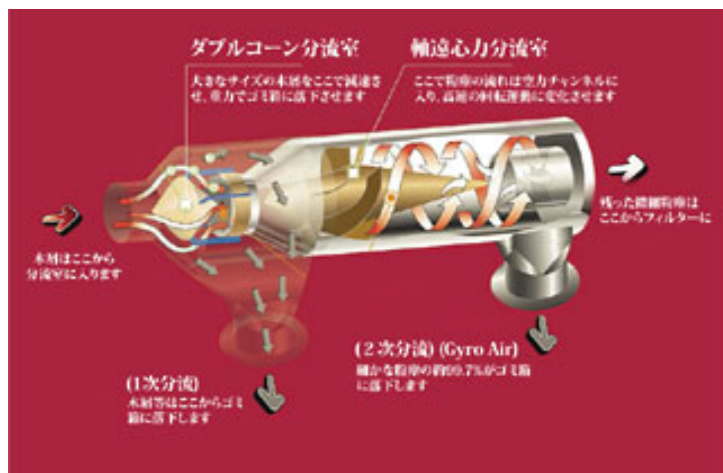

- ジャイロテクノロジーを利用した、今までにない画期的な集塵機の登場です。
- フィルターに到達する前に 99.7% の粉塵等を除去しますので、フィルターの管理がたいへん楽になります。
- 稼働時の騒音が、約 61 dbA と、たいへん静かです。
- シーメンス製無断変則機構により空気の流れをコントロールします。
- 集塵タンクのごみの容量は自動検知します。

電源	単相 200V, 50/60Hz, 1500W, 18A	モータ	1500W, 三相, 2280 ~ 4275rpm
最大風量	40m ³ /分	インバーター	1500W
ファン	鉄製	標準集塵フィルター	5 ミクロン
騒音	61dB	集塵容積 (ドラム)	120 ℓ
本体寸法	高 855 × 幅 600 × 長 1460mm	吸込口口径	4" (100mm) × 2
重量	195kg		